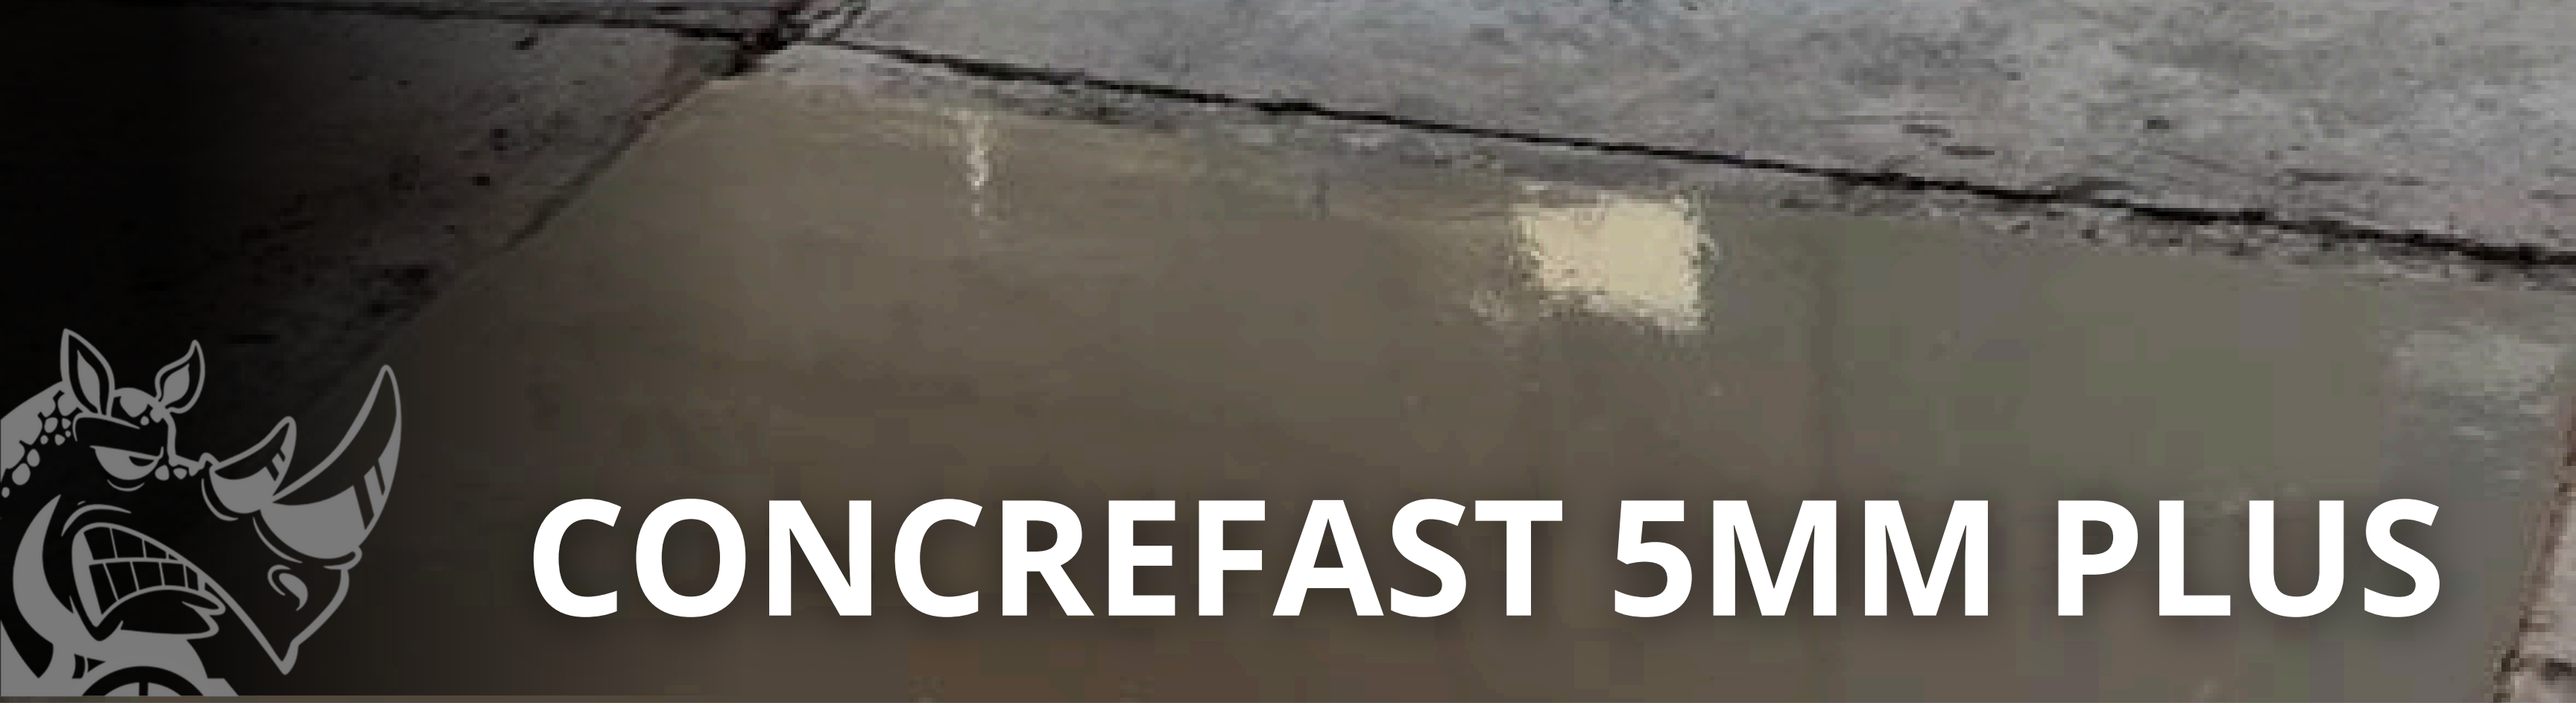


CONCREFAST 5MM PLUS

MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE DE SECADO RAPIDO Y ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mortero cementicio autonivelante modificado con polímeros y fibras, formulado a base de cemento de alta calidad, arena sílica seleccionada y aditivos poliméricos de alto desempeño. Diseñado para la nivelación de superficies interiores y exteriores con excelente fluidez, cohesión y alta resistencia mecánica y secado rapido,

USOS PRINCIPALES PRINCIPALES

INDUSTRIAL, COMERCIAL, RESIDENCIAL; Para usarse en reparaciones y nivelaciones interiores y exteriores para corregir pisos de concreto desnivelados, rugosos, antes de que reciban un acabado final decorativo, (duela, ceramica, loseta vinilica, etc.). tambien puede quedar como terminado para el uso de circulacion peatonal, , vehicular, patines y montacargas. permitiendo tránsito ligero y pesado a las 6 horas.

Fraguado inicial (minutos)	45 a 90
Fraguado Final (horas)	24
Tiempo de trabajabilidad (minutos)	45
Resistencia a la compresión en 6 hr (kg/cm2)	400
Resistencia a la compresión en 24 hr (kg/cm2)	550
Granulometría máxima de agregado (malla)	40
Peso volumétrico fresco (kg/m3)	2.38

PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Resistencia a la compresión arriba de 400kg/cm2. a las 6 hrs.
- mortero de baja contracción.
- Mayor resistencia al desgaste e intemperismo que un concreto convencional.
- Uso inmediato al tráfico pesado después de 6 horas.
- Reparación permanente en condiciones de uso normal.
- **CONCREFAST 5 MM PLUS** es un mortero cementicio autonivelante.



FICHA TÉCNICA CONCREFAST 5MM PLUS

TEL: 33 11 86 43 79


WWW.LARARECUBRIMIENTOS.COM.MX

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN

Kit de 2 componentes A + B = peso total 22 kg. de concrefast 5 MM, mezclado con 3 a 3.200 litros de agua , da un volumen de **15** lts.
Rendimiento por kit a 5 mm de espesor es igual a 3.00 m2





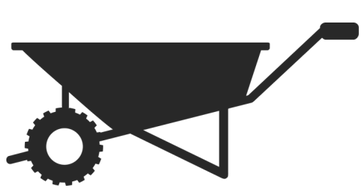

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

- Limpieza, Lavado y secado del área antes de aplicar el producto
- si el area a reparar tiene baches y grietas, se recomienda rellenarlos con concrefast 5mm ,plus, solo agregar agua dejando pastoso el mortero para rapido secado (no usar parte b)
- posteriormente desbastar el area con una copa o disco abrasivo para abrir poro y mejorar la adherencia.
- Asegurarse que el área a trabajar esté libre de polvo, grasas, ácidos, y suciedad que impida la correcta adherencia. El no retirar estos contaminantes de la superficie anula la garantía del producto.
- aplicar un sellador acrilico .
- Diluir en 3 a 3.200 lts de agua limpia el aditivo y agitarlo (PARTE B), posteriormente proceder a mezclar el saco de 22 kgs y aditivo una vez diluido, (PARTE A + PARTE B), mezclar durante 5 minutos con batidor de aspas, en revolvedora. El tiempo de secado puede variar un poco dependiendo del la temperatura ambiente.
- una vez mezclado el material viértalo en el área preparada y extiendalo con llana dentada, plana o regla metalica, posteriormente nivelelo con rodillo de picos preferentemente, el producto se nivelara al espesor deseado, recomendable hasta 5 mm.

PRECAUCIONES

CONCREFAST 5MM PLUScontiene materiales que pueden causar irritación en garganta, ojos y piel. Evite el contacto directo. Se recomienda el uso de lentes, guantes y mascarilla apropiada para su manejo. Lave las áreas expuestas de piel con agua. Si algún material cementante entra en contacto con ojos, enjuague abundantemente con agua por 10 minutos y busque atención médica.

Las especificaciones y propiedades de este producto no son limitativas; si requiere de alguna característica especial favor de ponerse en contacto con su proveedor para obtener la ayuda y asesoría correspondiente

ALMACENAMIENTO

Almacenar los sacos en lugares secos en tarimas de 2 ton con estibas de 2 tarimas evitando tiempos prolongados de almacenamiento (más de 3 meses).